

AUTOMAT SAFETY24 40/60




OPIS

Samoobsługowy automat Safety24 40/60 pozwala na automatyczne wydawanie do 40 różnych produktów. Prosta, kwadratowa budowa umożliwia załadowanie artykułów o dużych rozmiarach. Specjalnie przygotowane otwory przeznaczone są do wykonania wewnętrznej instalacji 230V, zasilającej przechowywane produkty. Bardzo łatwe zarządzanie automatem zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami. Do maszyny można podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz pozostałe automaty dostępne w ofercie. Automat Safety24 40/60 z powodzeniem pełni funkcję jednostki pomocniczej dla automatu Safety24 540 lub Safety24 1080 lub Safety24 1610.




DANE TECHNICZNE

Funkcja regulacji półek. Dzięki Funkcji regulacji półek – na wysokość, w 4 rozmiarach, do urządzenia można załadować nawet 35 produktów jednocześnie. Łatwa zmiana ustawień pozwala na każdorazowe dostosowanie pojemności automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

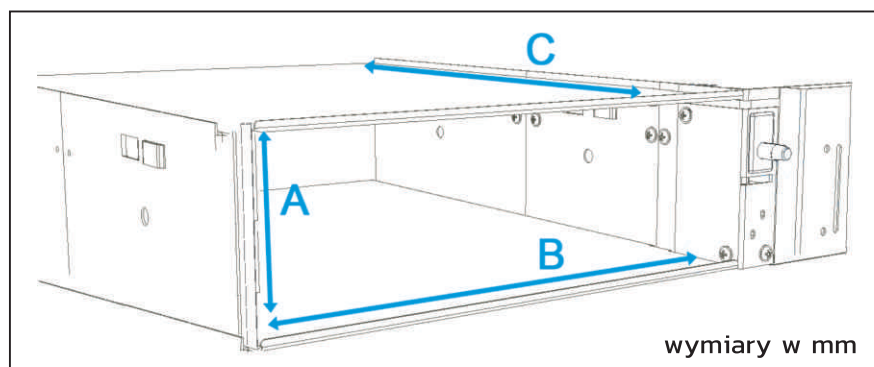

wymiary w mm

	A	B	40	60
	80	295	385	585
	170	295	385	585
	260	295	385	585
	350	295	385	585


PARAMETRY TECHNICZNE

	40	60
Wysokość (mm)	1940	1940
Szerokość (mm)	800	800
Głębokość (mm)	400	600
Inne		
Temperatura pracy (°C)	5-40	5-40
Waga (kg)	150	200
Pobór prądu (Watt)	15	15
Napięcie (V)	230/1A	230/1A
Maksymalne obciążenie półki (kg)	25	25


APLIKACJA DEDYKOWANA

NAZWA	JAK TO DZIAŁA	WYMAGANIA SYSTEMU
IDS Zintegrowany System Dystrybucji.	Aplikacja uruchomiona jest na serwerze. Dostarcza ona maszynom bieżących, kompletnych danych operacyjnych na temat produktów i ich kategorii, praw użytkowników oraz stanów magazynowych. Informacje te są wykorzystywane do dystrybucji towarów wśród pracowników. Komunikacja odbywa się za pomocą sieci LAN, GSM lub opcjonalnie – Wi-Fi. Maszyna za pomocą dedykowanego API komunikuje się z aplikacją IDS, która dostarcza wymagane dane, zapisuje przesyłane parametry oraz czuwa nad integralnością systemu. Połączenie jest szyfrowane, a każda z maszyn – autoryzowana.	System nie wymaga instalowania żadnego, dodatkowego oprogramowania u Klienta. Do użycia aplikacji IDS, potrzebne jest tylko: dowolne urządzenie z dostępem do Internetu i posiadanie przeglądarki internetowej, obsługującej technologię JavaScript